

アルアップシェルフ Alu up Shelf

【480アイテム】




支柱及びフレームは30×30mmの角形状、棚板の厚みは30mmです。棚板高さの間隔は50mmピッチで自由に変えられます。

オプションはキャスターとアジャスターから選択できます。



キャスターは直径100mmの大型キャスターを使用。車輪は色の移行がなく静音性も良好なエラストマー製で全車ストップパー付きです。アジャスターは0~10mm調整可能。ナイロン製です。

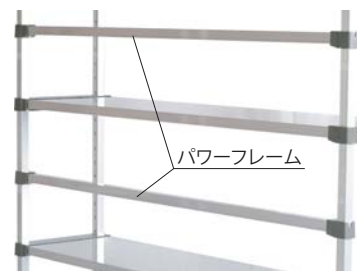

製品の強度を増すパワーフレームは幅方向に2本標準装備となります。

製品オーダーは下表の幅W(5種)、奥行D(2種)、高さH(6種)、段数(4種)、オプション(2種)の組合せ(480通り)からオーダーできます。下記の表記寸法は最大外形寸法になります。

幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)	段数	オプション
600	374	600	3 段	アジャスター キャスター
900	554	900	4 段	
1200		1200	5 段	
1500		1500	6 段	
1800		1800		
		2100		

(例) 左上画像の商品はAlu up Shelf(アルアップシェルフ) W1500-D554-H1800-4段(キャスター)です。

耐荷重量
棚板 1 段あたり 100kg 製品全体で合計 200kg


材質:
支柱 / 棚板: アルミニウム合金 (アルマイト処理)
接合樹脂: ポリカーボネート
アジャスター: ナイロン
キャスター: ナイロン・エラストマー車

アルアップワゴン Alu up Wagon

【6アイテム】



オプションはキャスターのみです。



キャスターは直径100mmの大型キャスターを使用。車輪は色の移行がなく静音性も良好なエラストマー製で全車ストップパー付きです。



製品の強度を増すパワーフレーム及びハンドルフレームは各2本が標準装備となります。

製品オーダーは下表の幅W(1種)、奥行D(2種)、高さH(1種)、段数(3種)、オプション(1種)の組合せ(6通り)からオーダーできます。下記の表記寸法は最大外形寸法になります。

幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)	段数	オプション
684	374	1048	2 段	キャスター
	554		3 段	
			4 段	

(例) 左画像の商品はAlu up Wagon(アルアップワゴン) W684-D554-H1048-3段(キャスター)です。

耐荷重量
棚板 1 段あたり 100kg 製品全体で合計 200kg

材質:
支柱 / 棚板: アルミニウム合金 (アルマイト処理)
接合樹脂: ポリカーボネート
アジャスター: ナイロン
キャスター: ナイロン・エラストマー車

アルアップワードローブ

Alu up Wardrobe

【200 アイテム】




支柱及びフレーム、バーは30×30mmの角形状、棚板の厚みは30mmです。棚板高さの間隔は50mmピッチで自由に変えられます。

オプションはキャスターとアジャスターから選択できます。



キャスターは直径100mmの大型キャスターを使用。車輪は色の移行がなく静音性も良好なエラストマー製で全車ストッパー付きです。アジャスターは0~10mm調整可能。ナイロン製です。



製品の強度を増すパワーフレームは幅方向に2本標準装備となります。



ワードローブバーは前方、中央、後方に自由に取付可能です。上図は中央部での取付例です。



製品オーダーは下表の幅W(5種)、奥行D(2種) 高さH(5種)、段数(2種)、オプション(2種)の組合せ(200通り)からオーダーできます。下記の表記寸法は最大外形寸法になります。

幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)	段数	オプション
600	374	900	3 段	アジャスター
900	554	1200	4 段	キャスター
1200		1500		
1500		1800		
1800		2100		

(例) 左図はAlu up Wardrobe (アルアップワードローブ) W1500-D554-H1800-3段(キャスター)になります。


耐荷重量
棚板 1 段あたり 100kg バー 1 本あたり 60kg
製品全体で合計 200kg

材質:
支柱 / 棚板: アルミニウム合金 (アルマイト処理)
接合樹脂: ポリカーボネート
アジャスター: ナイロン
キャスター: ナイロン・エラストマー車

アルアップハンガー

Alu up Hunger

【50 アイテム】

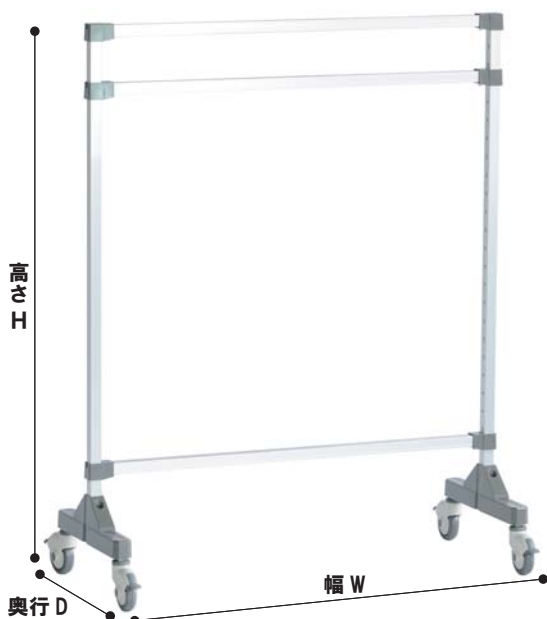

支柱及びフレーム、バーは30×30mmの角形状です。フレームの高さ間隔は50mmピッチで自由に変えられます。

オプションはキャスターとアジャスターから選択できます。



キャスターは直径100mmの大型キャスターを使用。車輪は色の移行がなく静音性も良好なエラストマー製で全車ストッパー付きです。アジャスターは0~10mm調整可能。ナイロン製です。

製品オーダーは下表の幅W(5種)、奥行D(1種) 高さH(5種)、段数(1種)、オプション(2種)の組合せ(50通り)からオーダーできます。下記の表記寸法は最大外形寸法になります。

幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)	段数	オプション
600	442	900	3 段	アジャスター
900		1200		キャスター
1200		1500		
1500		1800		
1800		2100		

(例) 左図はAlu up Hunger (アルアップハンガー) W1200-D442-H1500-3段(キャスター)になります。

材質:
支柱 / 棚板: アルミニウム合金 (アルマイト処理)
接合樹脂: ポリカーボネート
アジャスター: ナイロン
キャスター: ナイロン・エラストマー車

耐荷重量
バー 1 本あたり 80kg 製品全体で合計 100kg

アルアップシリーズは、ホテルや旅館等の宿泊施設、飲食店の厨房、病院等の医療施設でも使用されており活躍の場を選びません。



Alu up Shelf (W1500-D374-H1800) 使用例



Alu up Wagon (W684-D374-H900) 使用例

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。